

A 50 AC1 – 2-wielige accusproeier

Van professionals voor professionals : Sterke (Accu-)prestaties voor de meest veeleisende toepassingen – nieuw met CAS Power



max. 10 bar

Li-Ion 18 V

6 ¼"

Electronic

1

Garden

pH 7-14

pH 1-7

Solvent

NIEUW CAS accu pack


- Snel-wissel systeem
- Te gebruiken voor meer dan 300 toestellen
- CAS compatibel

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

 Made in Switzerland

Tweewielige accuproeier - nieuw met CAS-systeem. Elektronisch drukgestuurd, krachtig, stil en milieuvriendelijk...

Het beproefde concept van het regelen van de druk door elektronica wordt aangevuld door het producent overkoepelende accupack-systeem. Het snelwisselsysteem van het CAS-accupack maakt ononderbroken werken mogelijk. Met de elektronische regeling kan de druk vooraf worden ingesteld en op een constant niveau worden gehouden. De elektronica beveiligd ook belangrijke componenten zoals de pomp en de accu. Een constante druk resulteert in een constant sproeipatroon. Dit maximaliseert de effectiviteit terwijl de hoeveelheid gebruikte oplossing wordt verminderd. Afhankelijk van de druk en de gebruikte accessoires gaat het accupack tot wel 16 uur mee. Gedurende deze tijd kan tot 1065 liter worden gespoten. De A 50 is ook uitgerust met een ingebouwde mixfunctie.

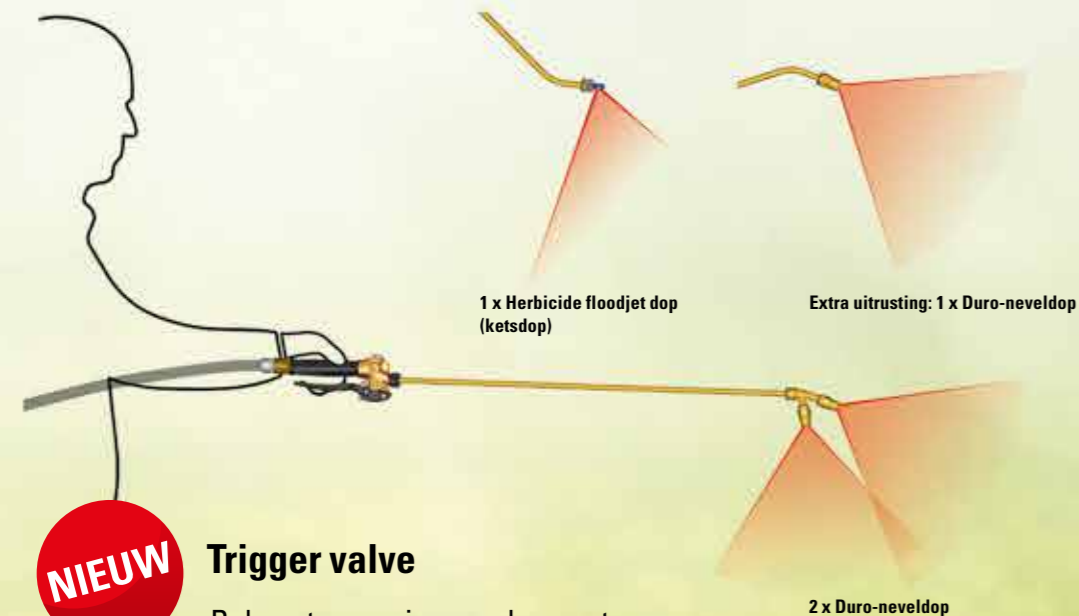

NIEUW

Trigger valve

Robuuste messing revolver met nieuwe blokkeerfunctie

Echt werkcomfort

- Zero emissie, spaarzaam in verbruik, stil en milieuvriendelijk
- Robuuste wielen met blokkeerrem
- Slang van 10 m voor een ver toepassingsbereik
- Geleverd met 3 verschillende sproeidop mogelijkheden
- Snellader
- Houder voor het opbergen van accessoires zoals de XL 8 telescopische lans
- Geïntegreerde mix-functie



NIEUW

1 accu, vele toepassingen



- CAS* – Ongelimeerde combinaties
- Fabrikantoverkoepelende compatibiliteit voor meer dan 300 apparaten
- Verschillende accu's verkrijgbaar (tot 10 Ah)
- Laadniveau wordt weergegeven door LED-lampjes

* CAS (Cordless Alliance System is een producent overkoepelend accupack-systeem van toonaangevende merken in elektrisch gereedschap)

Unieke Birchmeier eigenschappen

- Constant sproeibeeld
- Grote invulopening met zeef
- Hoogwaardige armaturen
- Robuuste pomp
- Afzonderlijke opening voor reiniging
- Veel accessoires
- Montageplaat



Electronisch gestuurd

- Intelligente drukregeling
- Werkdruk van 1 tot 10 bar traploos instelbaar
- Afhankelijk van de druk en de gebruikte accessoires gaat de accu 1 tot 16 uur mee
- Energiezuinig
- Beveiligingsprogramma voor pomp en accu
- Debiet tot 3.3 l / min, afhankelijk van toebehoren en sproeidop



Verdere informatie



Vario Gun
Art.nr. 11558501



Sproeikap ovaal
Art.nr. 10501606



Vlakstraal sproeidop
Art.nr. 11612810



Duro nevelsproeidop dia. 1.65 mm
Art.nr. 28502325-SB



Anti-drift sproeidop
Art.nr. 12009403



XL 8 S telescopische lans 7 m
Art.No. 11935801




Sproeiboom aluminium
Art.nr. 11889501-SB


Toebehoren

Meer accessoires www.birchmeier.be

Sproeitijd* A 50 AC1 (Doppositie: vernevelen)

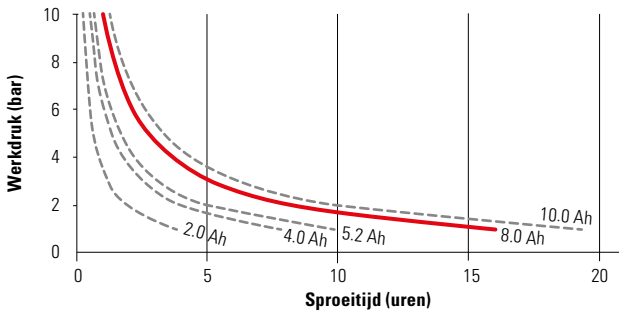

Sproeihoeveelheid* A 50 AC1 (Doppositie: vernevelen)

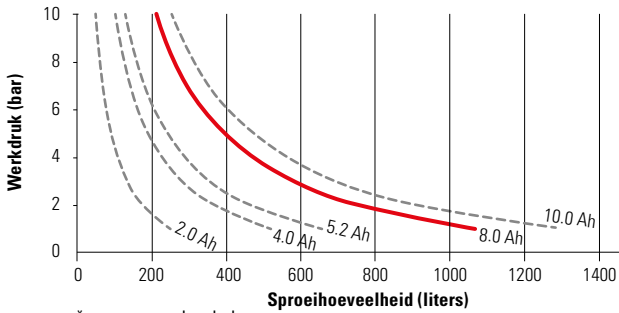




* per accupack opladen

Technische gegevens A 50 AC1

Tankvolume	50 liter
Drukbereik	1 – 10 bar
Accu (bij levering A 50 AC1)	18 V LiHD / 8.0 Ah
Accu laadtijd	< 160 min
Mondstuk type	Duro-spuitdop 1.5 mm / Floodjet Spuitdop (ketsdop)- 1.6 mm
Materiaal mondstuk	Messing / roestvrij staal / kunststof
Debiet (bij 1-10 bar)	1.1 – 3.3 l/min
Dichtingen	FPM (Viton) / NBR
Verbindingen	Schroefverbindingen
Pomp	Membraanpomp 12 V DC
Temperatuur (min./max.)	5 °C / 30 °C
Afmetingen (H x B x L)	480 x 575 x 1000 mm
Gewicht leeg, met accu	33 kg
Geluidsniveau	< 70 dB (A)

A 50 AC1 (met accu 8.0 Ah / oplader)	Art.nr. 12072701
Accu 18 V Li-Power / 2.0 Ah	Art.nr. 12070301
Accu 18 V Li-Power / 4.0 Ah	Art.nr. 12071401
Accu 18 V Li-Power / 5.2 Ah	Art.nr. 12072501
Accu 18 V LiHD / 8.0 Ah	Art.nr. 12073601
Accu 18 V LiHD / 10.0 Ah	Art.nr. 12100701
Snellader ASC 55 (230 V)	Art.nr. 12070101

	Dubbele sproeidopdrager met duro neveldoppen 1.5 mm	Floodjet dop (ketsdop) 1.6 mm	Duro nevelsproeidop 1.5 mm (extra configuratie)
			
l / min			
1 bar	1.1	1.5	0.6
2 bar	1.5	2.2	0.8
4 bar	2.1	3.0	1.1
6 bar	2.6	3.7	1.3
8 bar	3.0	4.2	1.5
10 bar	3.3	4.2	1.7

Birchmeier «Accu-Power» line



	REB 15 AC1 Art.nr. 12070801	REC 15 AC1 Art.nr. 12070901	REX 15 AC1 Art.nr. 12071001	A 50 AC1 Art.nr. 12072701
Tank volume	15 liter	15 liter	15 liter	50 liter
Drukbereik	0.5 – 3 bar	0.5 – 6 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
Sproeitijd per accu lading	3.4 h (at 1.5 bar)	12 h (at 1.5 bar)	5.0 h (at 2 bar)	8.1 h (at 2 bar)
Spuitvermogen per accu-lading	93 liter (at 1.5 bar)	270 liter (at 1.5 bar)	390 liter (at 2 bar)	750 liter (at 2 bar)
Belastingsdruk*	2	1	1	1

* 1 = zeer zwaar gebruik 2 = zwaar gebruik 3 = standaard gebruik 4 = lichte gebruik

Uw Birchmeier verdeler



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
 Im Stetterfeld 1
 5608 Stetten
 Schweiz
 Telefon +41 56 485 81 81
 Fax +41 56 485 81 82
 www.birchmeier.com